

BH-B samolepicí butylový pás

BH-B samolepicí butylový pás pro lepení balkonových profilů, těsnění spár a další podobné aplikace

Materiál:

- polyesterová tkanina, butylkaučukové lepidlo, silikonovaný papír

Použití – výhody:

- pro lepení a těsnění různých stavebních materiálů
- zvláště vhodný pro lepení balkonových profilů ke konstrukci
- vzduchotěsný a parotěsný spoj
- vysoká odolnost vlhkosti a stárnutí
- trvale elastický a trvale lepidlý
- snadné použití

Návod k použití:

Lepené povrchy musí být suché, bez separačních prostředků, mastnoty, tenzidů, nečistot nebo prachu. Výrobek není určen pro vytváření spojů, které jsou mechanicky namáhané. Spoj se provádí, pokud možno bez jakéhokoliv napětí, přímáčkutím a uhlazením pásky k povrchu. Lepší přidrženosti lze dosáhnout zvýšením tlaku při lepení pásky. Vzhledem k možné nežádoucí migraci změkčovadel doporučujeme předem vyzkoušet vhodnost výrobku na plastech a pryži. Výrobek není kompatibilní s oleji, tuky a mnoha organickými rozpouštědly.

Balení, skladování a transport:


Skladujte na suchém a zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 25°C.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Lepivost dle EN 1939 [N/mm]	0,5
Rozsah teplot při provozu [°C]	-30 až +80
Rozsah teplot při aplikaci [°C]	+5 až +40
Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d [m]	> 80
Standardní délka role [m]	20
Šířka pásky [mm]	100

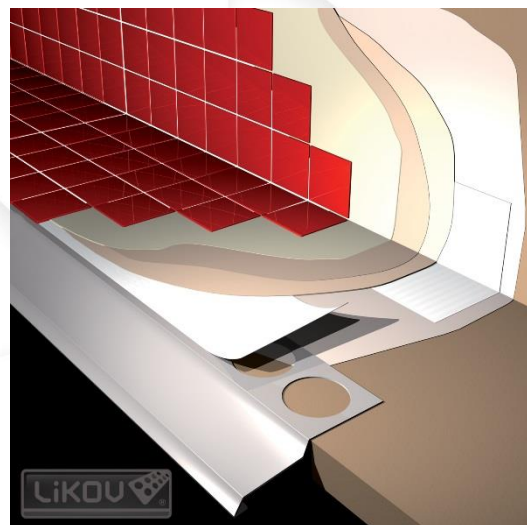

Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com